Brides à excentrique

- **Peu onéreux**
- **Changement de pièces très rapide**
- **Réalisation simple du montage**
- **Faible encombrement**

Brides pour




2,7 Tonnes
27000 Newton



Vis excentrique fileté en acier traité, élément de blocage hexagonal en cupro-aluminium ou cylindrique en acier.

Crampon de serrage Hexagonal à vis

Vis	A	B	C	D	E	F	G	Puissance	Qté.	Réf.
M 4	0.76	9.6	3	7.9	2.8	3.8	4.56	**900 N.**	10	**MB-004**
M 6	1.01	11.2	4	15.9	4.75	7.8	9.18	**3400 N.**	10	**MB-006**
M 6	1.01	11.2	4	15.9	4.75	7.8	9.18	**3400 N.**	4	**MB-007***
M 8	1.01	15	5	20.6	4.75	10.15	11.9	**3600 N.**	12	**MB-008**
M 8	1.01	15	5	20.6	4.75	10.15	11.9	**3600 N.**	4	**MB-009***
M 10	1.52	19	7	20.6	6.35	10.15	11.9	**8900 N.**	10	**MB-010**
M 12	2.03	22.8	8	25.4	9.5	12.7	14.7	**17800 N.**	8	**MB-012**
M 16	2.54	28.5	12	30.13	12.7	15.0	17.4	**26700 N.**	4	**MB-016**

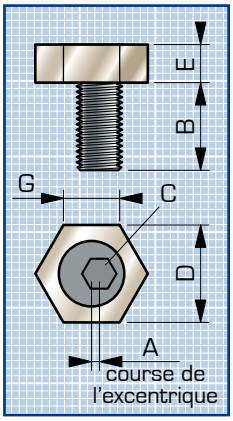

Livré avec vis excentrique


* Vis excentrique et hexagone de serrage en inox

Vis excentrique

Vis	Qté.	Puissance	Réf.
M 4	**10**	900 N.	**MB-850**
M 6	**10**	3400 N.	**MB-851**
M 8	**10**	3600 N.	**MB-853**
M 10	**10**	8900 N.	**MB-855**
M 12	**8**	18700 N.	**MB-512**
M 16	**4**	26700 N.	**MB-514**




Adaptation à la forme de la pièce.




Vendu par quantité

KOPAL

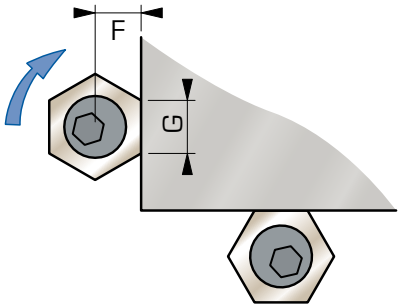

Implantation : réaliser des taraudages correspondant à la vis des crampons.

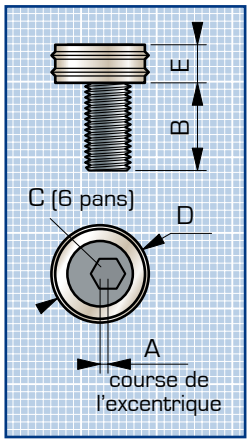


Crampon de serrage Cylindrique à vis

Vis	A	B	C	D	E	F	Puissance	Qté.	Réf.
M 10	1.52	19	7	20.6	6.35	10.15	**8900 N.**	8	**MB-020**
M 12	2.03	23	8	25.4	9.5	12.7	**17800 N.**	8	**MB-022**
M 16	2.54	29	12	30.3	12.7	15.0	**26700 N.**	4	**MB-026**

Livré avec vis excentrique

L'élément de contact cylindrique assure une bonne prise sur des pièces rayonnées ou de fonderie.

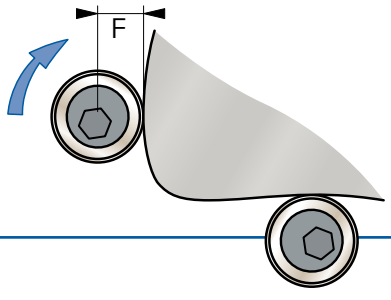




Brides à excentrique


montage spécifique




Les 6 faces de contact de l'hexagone sont à des distances différentes par rapport à l'axe de la vis, Ce qui permet de serrer des pièces de dimensions différentes sans avoir à déplacer les brides.

MI-EE-BITE® PRODUCTS COMPANY

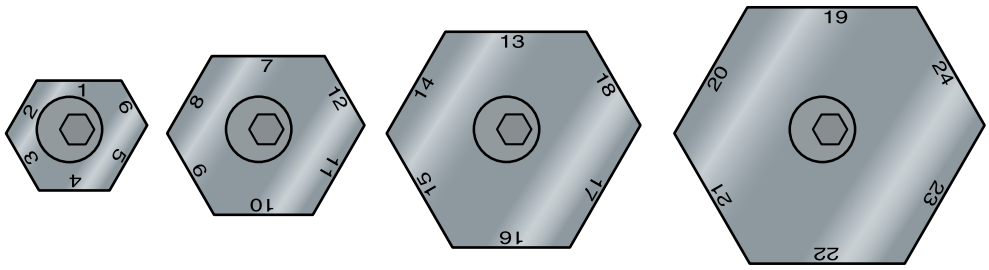

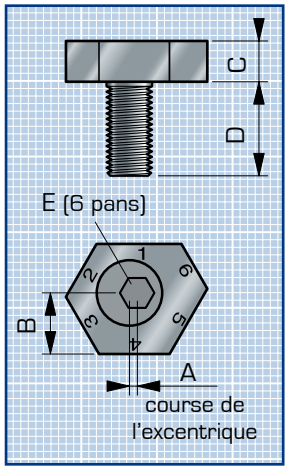

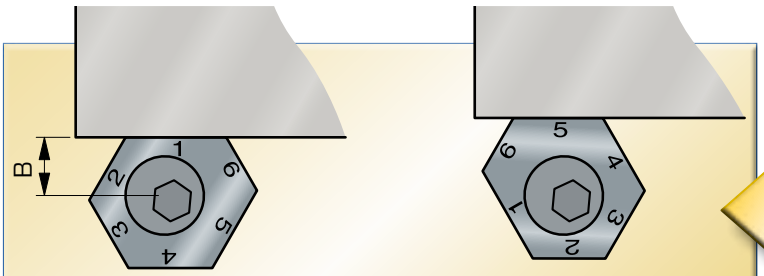

Implantation : réaliser un taraudage M 12, espacé de la valeur "B" de la pièce à serrer.

1,8 Tonne
18000 Newton

KOPAL



Crampon ajustable Hexagonale lisse

Vis	A	B	C	D	E	Puissance	Réf.
M 12	2.03	12 à 17	10	22.5	8	17800 N.	MB-701
M 12	2.03	18 à 23	10	22.5	8	17800 N.	MB-702
M 12	2.03	24 à 29	10	22.5	8	17800 N.	MB-703
M 12	2.03	30 à 35	10	22.5	8	17800 N.	MB-704

***Livré avec vis excentrique**, réf. MB-512 [voir page 102]*

Vendu à l'unité

Crampon ajustable Hexagonale striée

Vis	A	B	C	D	E	Puissance	Réf.
M 12	2.03	12 à 17	10	22.5	8	17800 N.	MB-711
M 12	2.03	18 à 23	10	22.5	8	17800 N.	MB-712
M 12	2.03	24 à 29	10	22.5	8	17800 N.	MB-713
M 12	2.03	30 à 35	10	22.5	8	17800 N.	MB-714

***Livré avec vis excentrique**, réf. MB-512 [voir page 102]*



Brides à excentrique

Pour montage spécifique






MI-EE-BITE® PRODUCTS COMPANY

Le crampon effectue le serrage et la face arrière du support sert de butée à la pièce suivante.

La force de serrage est transmise, par un excentrique en acier traité, à un élément de blocage en acier à effet de plaquage.

2,7 Tonnes
27000 Newton

Serrage et butée en 1 élément

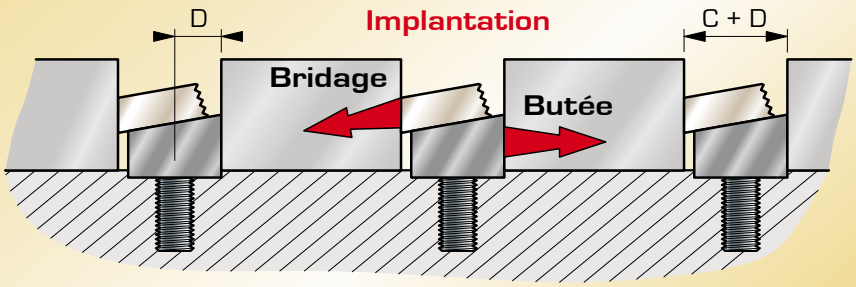

Réaliser 2 taraudages d'entraxe "I" par élément, espacer la pièce à serrer en respectant la valeur "C + D".

KOPAL

Bride d'appui

Vendu à l'unité

Excent.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Fix.	Puissance	Réf.
M 10	19.0	1.5	11.8	9.5	2.3	12.7	6.3	43.2	25.4	7	M 8	**8900 N.**	**MB-208**
M 12	25.4	2.0	15.5	12.7	2.8	11.4	9.6	53.8	33.5	8	M 10	**17800 N.**	**MB-210**
M 16	38.1	2.5	22.4	19.0	3.3	25.2	12.7	74.9	50.8	12	M 12	**26700 N.**	**MB-212**

livrée avec vis de fixation

Vis excentrique *(vis courtes)*

	Qté.	Puissance	Réf.
M 10	**4**	8900 N.	**MB-854**
M 12	**4**	17800 N.	**MB-858**
M 16	**4**	26700 N.	**MB-860**



Elément de serrage réversible
Lisse ou Strié

